


Kit 2 pompes de relevage pour fosse béton

Kit de relevage livré complet prêt à poser !

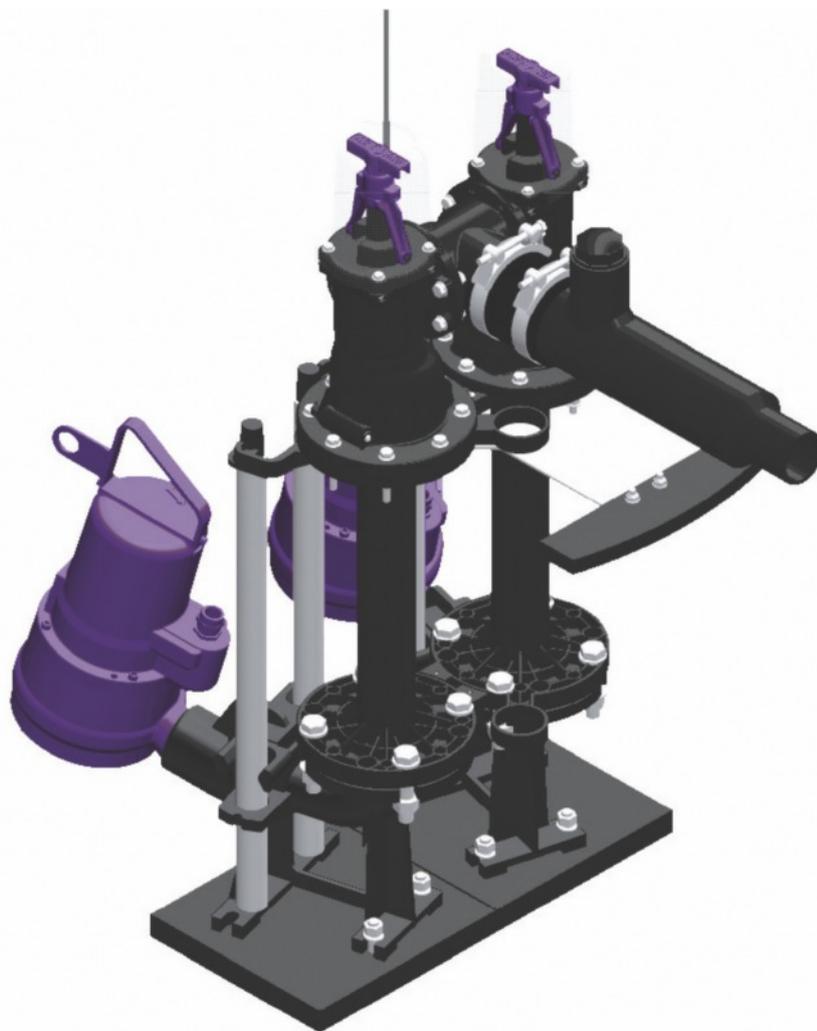

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

 KESSEL

Installation de relevage *Aqualift SDuo*

pour eaux grises sans matières fécales et eaux pluviales pour le montage dans des regards existants





La version contient :

- deux pompes amovibles
- gestionnaire *Aqualift Comfort Duo 230 V*
- commande à capteur de pression, pour liquides conducteur et non conducteurs
- tuyauterie de refoulement avec clapet anti-retour et verrouillage manuel
- raccord de pression : tuyau de refoulement en DN 32 (Ø 40 mm) pour assemblage PVC collé
- profilé en PE-HD, pour le montage et la fixation de l'installation de pompage


Longueur du câble : 10 m



L'illustration montre AQUALI1000D



L'illustration montre AQUALI500D S






Version Duo avec deux pompes

Pompe	Réf. #
Avec capteur de pression	
GTF 1200-S3	AQUALI1200D*
GTF 1000-S3	AQUALI1000D*
GTF 500	AQUALI500D*
Avec flotteur	
GTF 1200-S3	AQUALI1200DS*
GTF 1000-S3	AQUALI1000DS*
GTF 500	AQUALI500DS*

*Produit sur mesure (délai de livraison sur demande)

Capacité de relevage

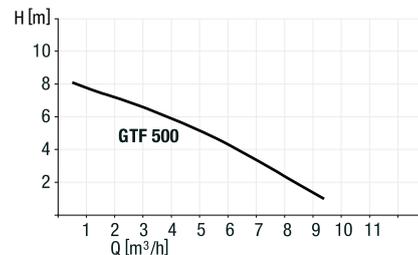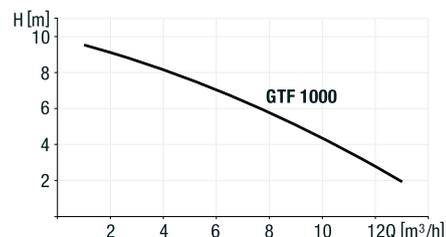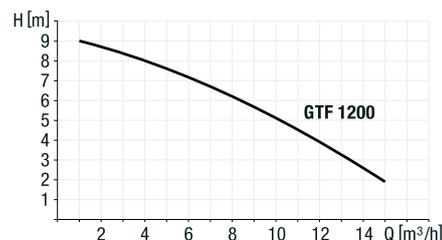

AQUALI1200D : Pompe GTF 1200-S3

Débit refoulé : max. 15,5 m³/h
 Hauteur de refoulement : max. 9 m
 Puissance absorbée : 2 × 800 W
 Tension : 230 V ~ 50 Hz
 Courant nominal : 6,4 A
 Protection par fusibles : 3 × 16 A à action retardée Type de protection : IP 68 (pompe), 20mWS / 48h
 Mode de service : S3 (50 %)

AQUALI1000D : Pompe GTF 1000-S3

Débit refoulé : max. 13,5 m³/h
 Hauteur de refoulement : max. 10 m
 Puissance absorbée : 2 × 1000 W
 Courant nominal : 230 V ~ 50 Hz
 Protection par fusibles : 4,9 A Protection moteur : intégrée
 Type de protection : IP 68 (pompe), IP 54 (gestionnaire)

AQUALI500D : Pompe GTF 500

Débit refoulé : max. 10 m³/h
 Hauteur de refoulement : max. 8 m
 Puissance absorbée : 2 × 360 W
 Courant nominal : 230 V ~ 50 Hz
 Protection par fusibles : 2,5 A Protection moteur : intégrée
 Type de protection : IP 68 (pompe), IP 54 (gestionnaire)

Installation de relevage *Aqualift FXL*

Moteur immergée, pour le montage dans un regard existant sur site



La version contient :

- conduite de refoulement prémontée à l'usine avec pièces d'installation, dispositif anti-retour et vanne d'arrêt
- sonde pour détection du niveau
- gestionnaire KESSEL Comfort *Aqualift* 400 V
- conduite de refoulement :
Diamètre nominal DN 50/80
Diamètre extérieur DA = 63/90 mm en PE HD

Débit refoulé : max. ... m³/h

Tension : 400 V ~ 50 Hz

Longueur du câble : 10 m

Installation : Diamètre minimal requis du regard existant sur site 1000 mm



Version Mono avec une pompe


Pompe	Réf. #
STZ 1300	STZ1300-M*
STZ 2500	STZ2500-M*
STZ 3700	STZ3700-M*
GTF 1400	GTF1400-M*
GTF 1600	GTF1600-M*
GTF 2600	GTF2600-M*
GTF 4000	GTF4000-M*
GTK 1300	GTK1300-M*
GTK 2600	GTK2600-M*
GTK 3700	GTK3700-M*

Installation de pompage *Aqualift F XLMono ou Duo* :

- avec pompe(s) STZ
- pour eaux grises et eaux vannes
- pompe(s) avec dispositif de broyage hautement performant pour une sécurité opérationnelle maximale
- agrément ATEX


Installation de pompage *Aqualift F XLMono ou Duo* :

- avec pompe(s) GTF
- pour eaux grises et eaux vannes (Contrôler les réglementations locales ATEX)
- pompe(s) à roue vortex

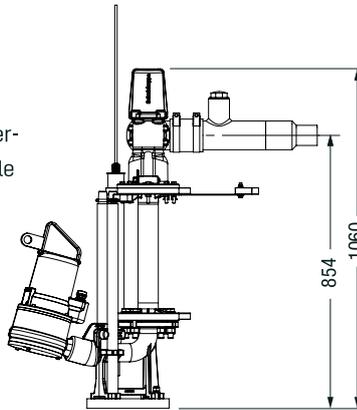

Installation de pompage *Aqualift F XL Duo* :

- avec pompes GTK
- pour eaux grises et eaux vannes (Contrôler les réglementations locales ATEX)
- pour eaux grises et eaux vannes
- Pompe(s) à roue monocanale.

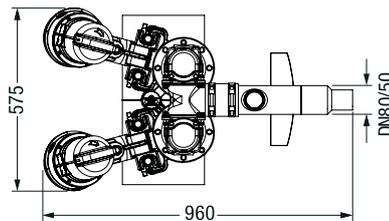

Options :

- manchon du tuyau de refoulement vertical
- hauteur/longueur variable du manchon du tuyau de refoulement (consulter le fabricant)
- dimensions de la conduite de refoulement sur mesure (DN)

➤ **Accessoire :** Chaîne de manutention voir page 165

Version Duo avec deux pompes

Pompe	Réf. #
STZ 1300	STZ1300-D*
STZ 2500	STZ2500-D*
STZ 3700	STZ3700-D*
GTF 1400	GTF1400-D*
GTF 1600	GTF1600-D*
GTF 2600	GTF2600-D*
GTF 4000	GTF4000-D*
GTK 1300	GTK1300-D*
GTK 2600	GTK2600-D*
GTK 3700	GTK3700-D*

* Produit sur mesure (délai de livraison sur demande)



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
 info@obio-environnement.com
 01 64 79 14 22

Capacité de relevage

