


RESi trap

TRAPPE ET TAMPON COMPOSITE 400 KN (23 kg)
Spécial poste de relevage en pose sous voirie lourde

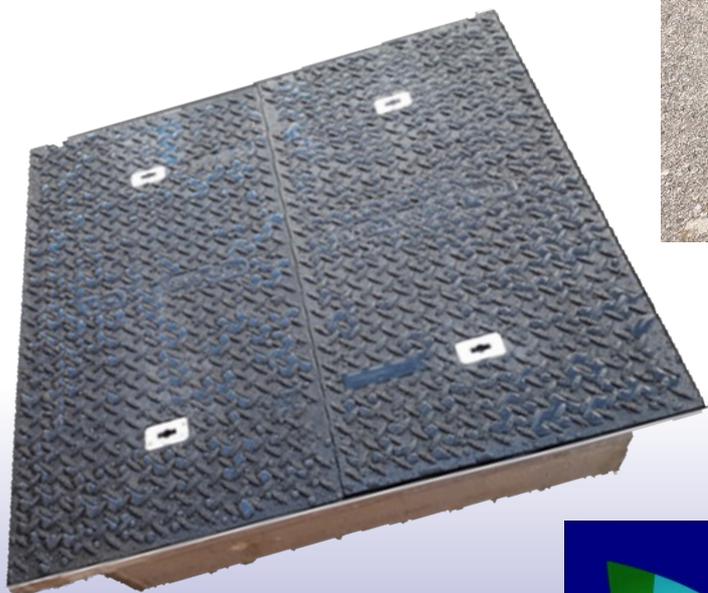

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

pompaix

CE

RESItrap

TRAPPES COMPOSITE 400KN

NOUVEAUTE 2020

23kg



Barreaudage
Anti-chute inox

Signalisation
de sécurité



Outils de
Manœuvre

Cadre complet
En Inox



Manipulation
simple



Dissuasion
Contre le vol

Trappes légères

Étanchéité
Aux odeurs




Bruit au
Passage
restreint

Anticorrosion

Trappe isolées
Électrique/
thermique

Durabilité
Et résistance

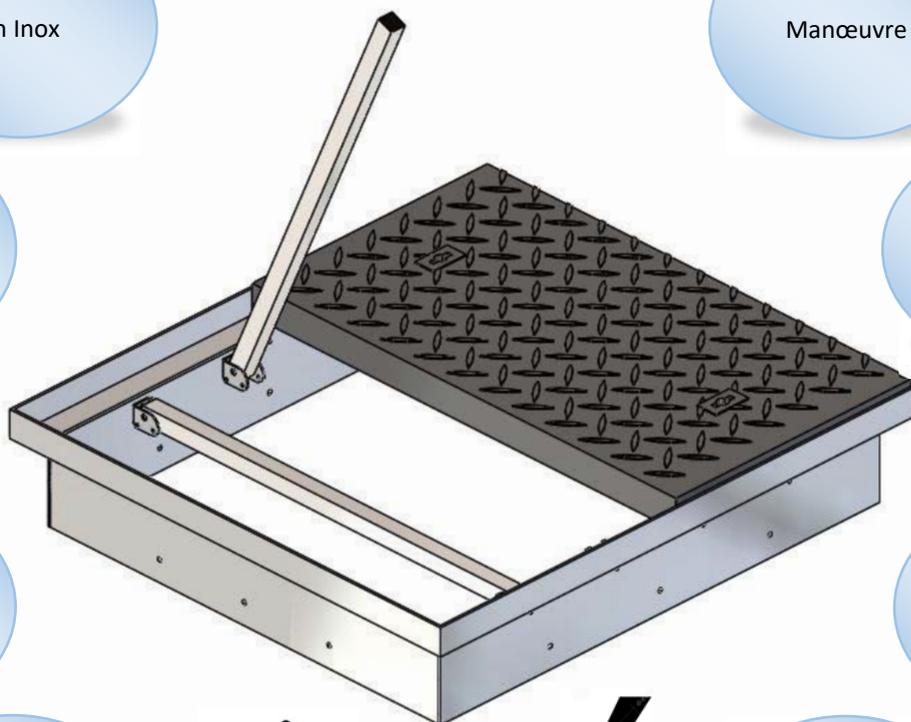


Constructeur d'équipements pour station de pompage nous avons développés à la demande des exploitants des trappes en résine composite 400KN normes EN124

Nous avons fabriqué des trappes de fermeture avec barreaudages de protection anti chute relevable et optimisé le poids de 23 Kg qui permet pour une personne seule de soulever sans effort les trappes 400Kn

La construction en inox et composite est parfaitement adaptée aux ambiances Marine et H2S

RESItrap- 400 Kn composite

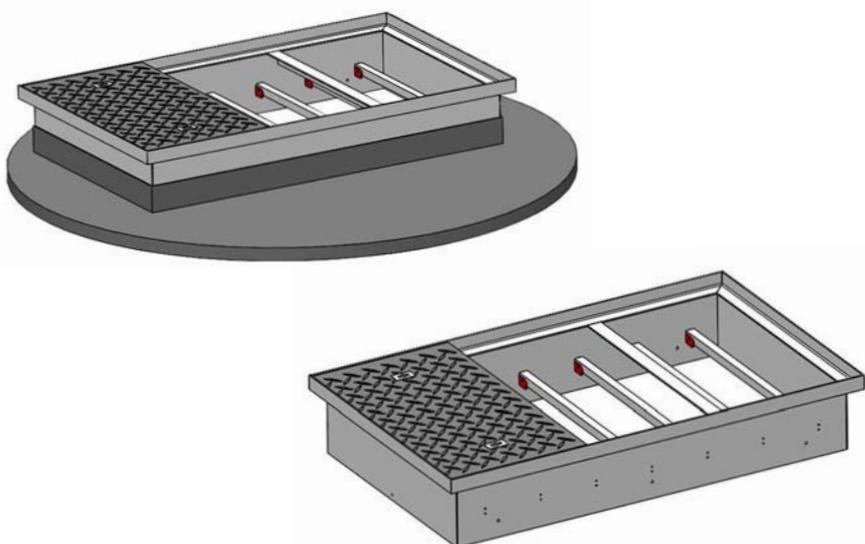


Avantages

trappe en résine composite

- ✓ Légère, 23kg
- ✓ Résistance 400KN
- ✓ Sécurisée par barreaux
- ✓ Etanche aux odeurs
- ✓ Anticorrosion
- ✓ Système de verrouillage
- ✓ Conforme préconisations CRAM

Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	C*	D*	Poids de l'ensemble
							mm
P410-100-900-1-07		410x810	915	515	50	250	52
P410-100-900-2-07		910x810	915	1015	50	250	90
P410-100-900-3-07		1410x810	915	1515	50	250	125
P410-100-900-4-07		1910x810	915	2015	50	250	165
Poids d'un tampon							23,5

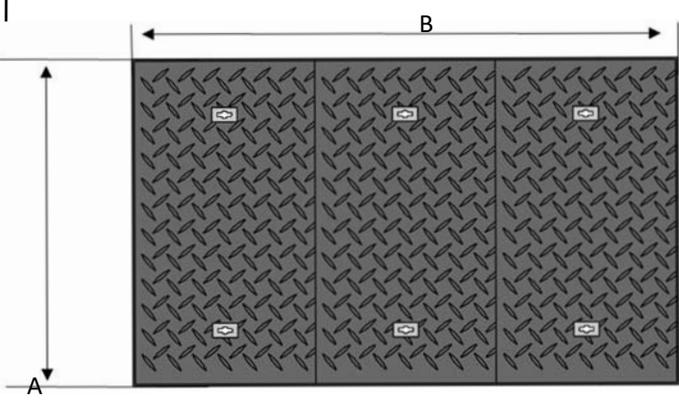

-options

- Outils de manœuvre
- barreaudage anti- chute inox (barreaux indépendants entrefer 200 mm)
- Barreaux de sécurisation de la zone d'ouverture

	Tampon	Cadre
Matière	Composite	Inox 304L en option 316L

