

Postes de relevage —

Minilift S

 **KESSEL**

Le nouveau petit poste de relevage

Mini-format. Méga-puissant.

Avec le poste *Minilift S* pour eaux grises, tout devient possible.



Made in Germany

www.kessel.fr


Domaines d'application

De multiples talents

Un poste qui ne manque pas d'atouts : grâce à son petit format, le *Minilift S* se faufile partout et séduit dans de nombreux secteurs grâce à sa puissance. Les possibilités de raccordement et d'arrivée variables en font un poste eaux grises peu encombrant, aux multiples talents. Dans quelles situations le poste peut-il exploiter pleinement ses atouts ? Voici quelques exemples :



Efficace : le poste *Minilift S* est la solution pratique pour évacuer les eaux usées de la machine à laver et de l'évier dans la buanderie.

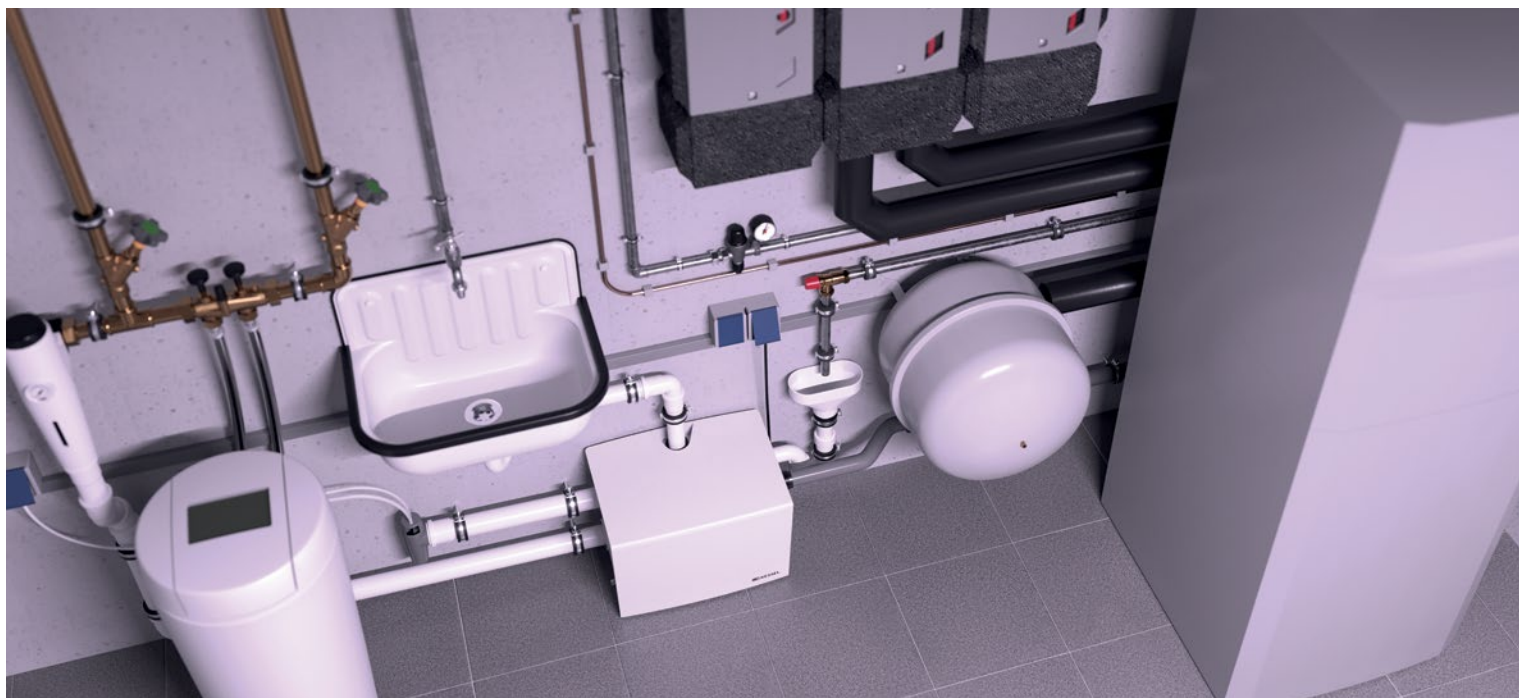


Le *Minilift S* révèle ses atouts fonctionnels dans les locaux techniques. Il est possible d'y raccorder sans problème un adoucisseur, un filtre à contre-courant ou un système de chauffage.



Le *Minilift S* est idéal pour les petites salles de bains en sous-sol notamment lors de travaux de rénovation ou d'aménagements.




Idéalement adapté pour les espaces restreints sous évier

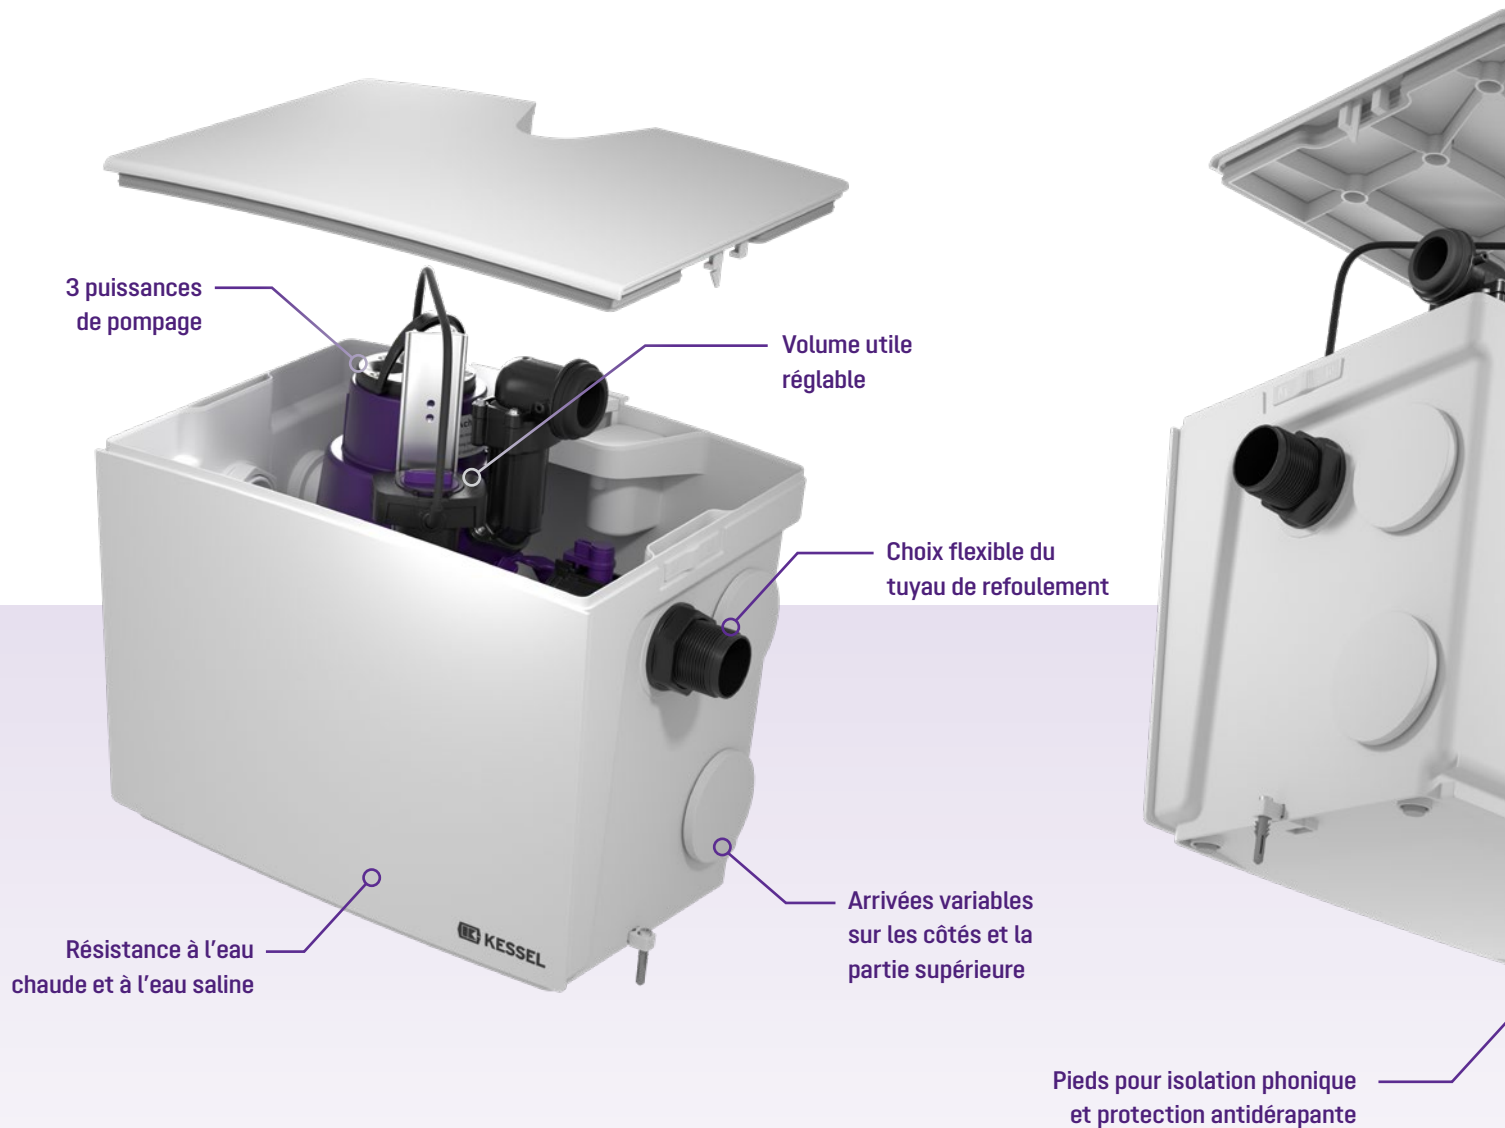

Possibilités à 360° avec le *Minilift S*

Extrêmement polyvalent

De petites dimensions, de grandes possibilités : le petit poste de relevage *Minilift S* prêt au raccordement et destiné aux eaux usées sans matières fécales est adapté à une vidange des eaux usées de différents équipements sanitaires comme par ex. un évier, un lave-vaisselle ou une douche.

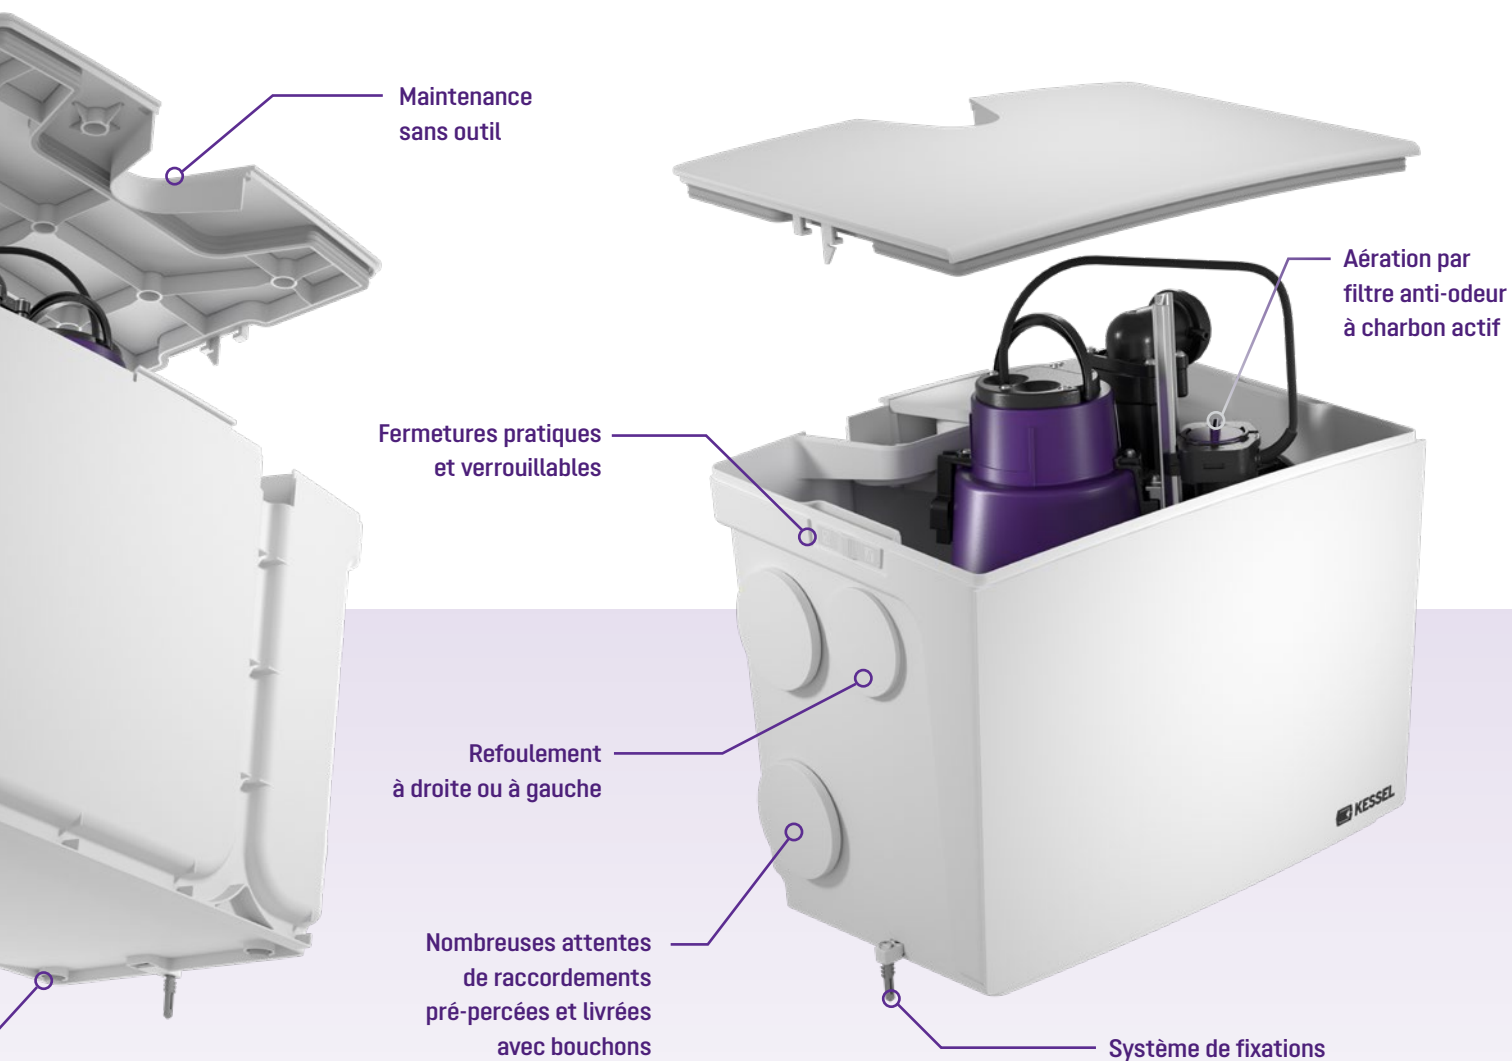

Découvrez en plus sur le *Minilift S* :

Avantages du produit

➤ Page 6 :

Produits

➤ Page 10

Pompes

➤ Page 11



découvrir en ligne

www.kessel.fr

Volume utile réglable

Extrêmement efficace

Le flotteur réglable en hauteur du *Minilift S* peut être fixé sur deux positions différentes. Il est possible ainsi d'adapter le volume utile à la quantité d'eaux usées générée. L'avantage est le suivant : vous pouvez choisir le niveau de remplissage à partir duquel le poste de relevage commence à pomper.

Pilotage par flotteur
réglable en hauteur



Arrivées & raccordements

Une liberté maximale

Évier, lave-vaisselle ou douche : malgré ses dimensions réduites, le *Minilift S* est adapté à de nombreuses situations. Il peut compter à cet effet sur cinq possibilités de raccordement pour l'arrivée, celles-ci se trouvant sur les côtés ainsi que sur la partie supérieure. La conduite de refoulement peut être montée à droite ou à gauche.



Résistance à l'eau chaude et à l'eau saline

Extrêmement résistant

Une machine à laver doit être raccordée au poste de relevage ? Ou vous avez un adoucisseur dans votre maison ? Pas de problème ! Le *Minilift S* peut être équipé de pompes résistant aussi bien à l'eau chaude qu'aux eaux salines de régénérations.

Différents niveaux de résistances





Pose

Extrêmement simple

Le montage du *Minilift S* est aussi simple que pratique. La pompe livrée prête au raccordement et les éléments prémontés permettent d'économiser du temps et donc de l'argent lors du montage.

Avantages

- + Pompe prête au raccordement
- + Montage simple et rapide de tous les composants sans outil ni perçage
- + Couvercle avec joint fixe
- + Dispositif anti-retour côté pression intégré en usine

Maintenance

Une tranquillité d'esprit maximale

D'un côté, il y a l'achat et l'installation, de l'autre la maintenance et le fonctionnement. Grâce à des dispositifs de verrouillage soigneusement élaborés et des mécanismes intelligents, il est très facile de maintenir le *Minilift S* en parfait état de fonctionnement.

Avantages

- + Verrouillage pour une ouverture du couvercle sans outil
- + Ouverture à une main pour pompe et dispositif anti-retour
- + Accès à la cuve en toute facilité sans avoir à démonter les composants ou les conduites
- + Nettoyage de l'ensemble des composants en toute facilité



Poste de relevage *Minilift S*

pour pose hors-sol à l'abri du gel



Le poste de relevage *Minilift S* prêt au raccordement, convient à la vidange des eaux usées domestiques, idéal pour le raccordement de la douche, de la baignoire, du lavabo, de l'évier, du lave-vaisselle ou de la machine à laver.

Nature des eaux usées : sans matières fécales

Situation de montage : pose hors-sol à l'abri du gel

Modèle :

Type de poste : poste simple

Commande de la pompe : Pilotage par flotteur

Dispositif anti-retour : intégré

Resistant :

- résistant aux fluides salins,
- aux eaux usées en provenance des adoucisseurs
- et aux eaux de condensation des chaudières

Possibilités de raccordement du refoulement : filetage 1 1/2", jonction PVC collée, adaptateur à clipser

Ventilation : filtre à charbon actif

Longueur du câble : 5 mètres

État à la livraison : prêt au raccordement





Fig. : réf. 28561

Pompe	Raccord au réseau	Réf.	GP
Pompe submersible KTP 300			
KTP 300	230 V	28 561	20
KTP 300 résistant	230 V	28 561C	20
Pompe submersible GTF 500			
GTF 500	230 V	28 562	20
GTF 500 résistant	230 V	28 562C	20
Pompe submersible GTF 1000			
GTF 1000	230 V	28 563	20
GTF 1000 résistant	230 V	28 563C	20

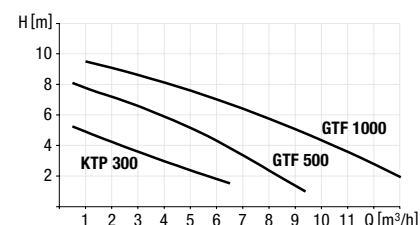

Types de pompe

Pompe		Puissance moteur P1 / P2	Tension	Courant nominal	Régime	Fiche	Longueur de câble	Hauteur de refoulement	Débit refoulé
	KTP 300	0,34 kW / 0,21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	6 m	8 m³/h maximum
	KTP 300 résistant	0,34 kW / 0,21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	6 m	8 m³/h maximum
	GTF 500	0,6 kW / 0,36 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	8 m	10 m³/h maximum
	GTF 500 résistant	0,6 kW / 0,36 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	8 m	10 m³/h maximum
	GTF 1000	1,27 kW / 0,73 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	10 m	14,5 m³/h maximum
	GTF 1000 résistant	1,27 kW / 0,73 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min	Fiche d'alimentation	5 m	10 m	14,5 m³/h maximum



CE DIN EN 12050-2

Accessoires

Dispositif d'alarme avec sonde optique

Réf.

Dispositif anti-retour à enficher, pour arrivée DN 50

Réf.



Compatibilité :

pour la surveillance et le déclenchement d'un message en cas d'inondations, pour liquides conducteurs et non-conducteurs

Longueur de câble : extensible jusqu'à 30 m

20 223



Empêche un éventuel reflux dans la conduite d'arrivée.

Diamètre nominal (DN) : 50 / diamètre : 55 mm

Longueur : 50 mm / hauteur : 68 mm

Matériau : PP

28 093

Aperçu des différentes puissances de pompage

Méga-puissant

Il est possible de choisir entre trois puissances de pompe différentes en fonction de la puissance requise. Celles-ci sont également disponibles avec la variante résistant à l'eau chaude et à l'eau saline. Il est possible ainsi de configurer le *Minilift S* de manière à ce qu'il réponde précisément et de manière optimale aux exigences qui lui sont posées dans son domaine d'application.



KTP 300

Pour eaux usées sans matières fécales
réf. 28 561

KTP 300 **resistant**

résistance aux :

- fluides salins
- eaux usées en provenance des adoucisseurs
- eaux de condensation des chaudières

Réf. 28 561C

Modèle :

Capacité de refoulement max. : 8 m³/h

Hauteur de refoulement max. : 6 m

Tension de service : 230 V

Fréquence réseau : 50 Hz


Mode de fonctionnement : S1

Puissance P1 : 0,34 kW

Puissance P2 : 0,21 kW

Régime : 2 800 tr/min

Puissance de la pompe :

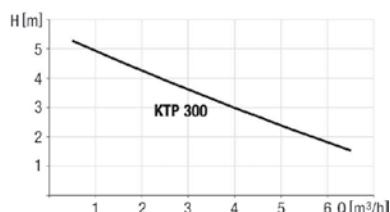

GTF 500

pour eaux usées sans matières fécales
Réf. 28 562

GTF 500 **resistant**

résistance aux :

- fluides salins
- eaux usées en provenance des adoucisseurs
- eaux de condensation des chaudières

Réf. 28 562C

Modèle :

Capacité de refoulement max. : 10 m³/h

Hauteur de refoulement max. : 8 m

Tension de service : 230 V

Fréquence réseau : 50 Hz


Mode de fonctionnement : S1

Puissance P1 : 0,6 kW

Puissance P2 : 0,36 kW

Régime : 2 800 tr/min

Puissance de la pompe :

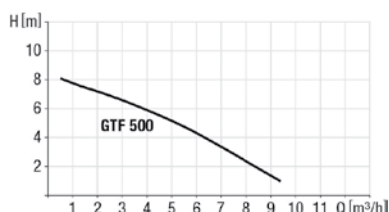

GTF 1000

pour eaux usées sans matières fécales
Réf. 28 563

GTF 1000 **resistant**

résistance aux :

- fluides salins
- eaux usées en provenance des adoucisseurs
- eaux de condensation des chaudières

Réf. 28 563C

Modèle :

Capacité de refoulement max. : 14,5 m³/h

Hauteur de refoulement max. : 10 m

Tension de service : 230 V

Fréquence réseau : 50 Hz


Mode de fonctionnement : S3

Puissance P1 : 1,27 kW

Puissance P2 : 0,73 kW

Régime : 2 800 tr/min

Puissance de la pompe :

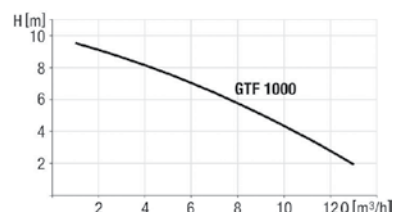

KESSEL France

6A rue de L'industrie
67118 Geispolsheim

Tél. +33 (0) 3 88 65 76 00
info@kessel.fr

Belgique

Tél. +32 (0) 3 689 35 32
info@kessel-belgique.be

Suisse

Tél. +41 (0) 800 000 657
info@kessel-schweiz.ch



OBIO environnement
621 allée des mésanges
77190 Dammarie les Lys
Tel: 01 64 79 14 22 - Mob: 06 17 76 71 63
obio-environnement.com