



KESSEL France

6A rue de l'industrie
67118 Geispolsheim

Tel +33 (0) 3 88 65 76 00
info@kessel.fr

Belgique

Tel +32 (0) 3 689 35 32
info@kessel-belgie.be

Suisse

Tel +41 (0) 800 000 657
info@kessel-schweiz.ch



OBIO environnement
621 allée des mésanges
77190 Dammarie les Lys
Tel: 01 64 79 14 22 - Mob: 06 17 76 71 63
obio-environnement.com

KESSEL France

6A rue de l'industrie • 67118 Geispolsheim • France
www.kessel.fr



KA/SE 06/24



Module de relevage *Retro||it S*



 Made in Germany

www.kessel.fr

Module de relevage *Retro||it S*

La qualité KESSEL au tarif
le plus optimisé !

Une installation facile

Le raccordement aux conduites de refoulement est particulièrement aisé grâce au raccord livré de série. Les pompes se démontent sans outillage.

Entretien facile

Tous les composants du kit *Retro||it S* sont facilement accessibles et donc faciles à entretenir et à nettoyer.

Deux pompes

Avec deux puissances de pompes différentes, *Retro||it S* assure toujours un fonctionnement adapté.



Retrolit S équipée de GTF 500

Le kit à installer dans un regard existant pour les eaux usées sans matières fécales, est équipé de deux pompes submersibles et de deux clapets anti-retour.



Duo Version Art.-Nr.

GTF 500-S1 874 40 50

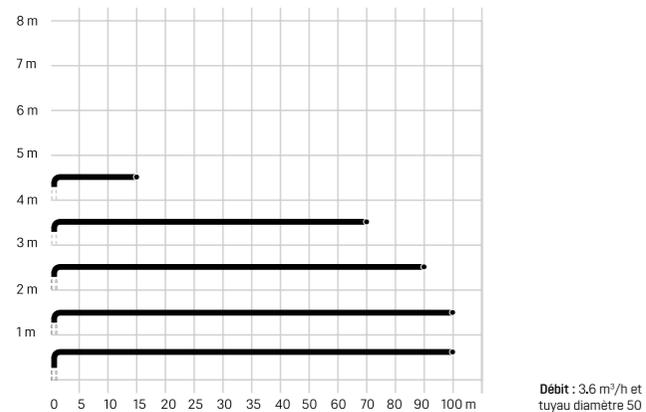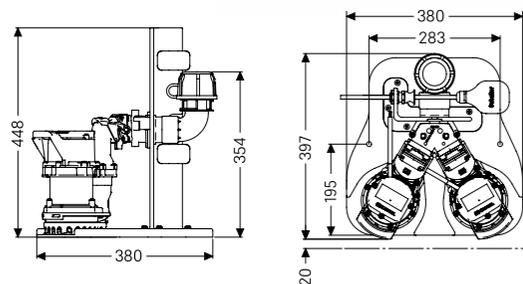

Pompe	Intensité	Puissance P1	Puissance P2	Débit max	Hauteur de relevage max
GTF 500-S1	2,7 A	600 W	360 W	10 m³/h	8 m

Module de relevage Retrolit S

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, le kit s'installe très facilement dans les regards existants. Le kit de montage Retrolit S avec deux pompes amovibles est la solution idéale pour une application fiable et performante. Peut être installé ultérieurement.

Exemple d'application : fosse de parking, regard technique de cage d'ascenseur.



1 Raccordement de l'arrivée 2 Retrolit S 3 Conduites de refoulement



1 Raccordement de l'arrivée 2 Retrolit S 3 Conduites de refoulement



1 Retrolit S 2 Conduites de refoulement



Retrolit S équipée de GTF1000

Le kit à installer dans un regard existant pour les eaux usées sans matières fécales, est équipé de deux pompes submersibles et de deux clapets anti-retour.



Duo Version Art.-Nr.

GTF 1000-S1 874 40 51

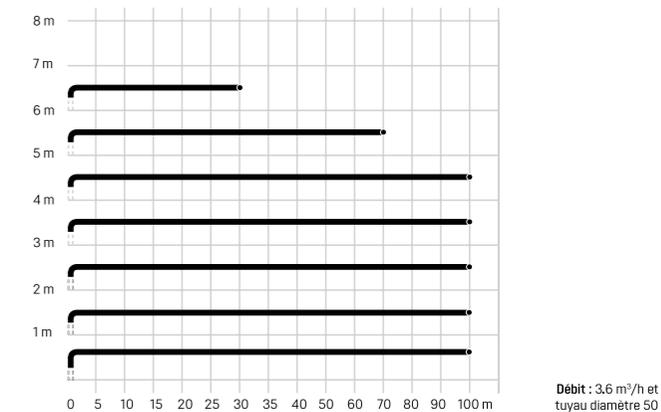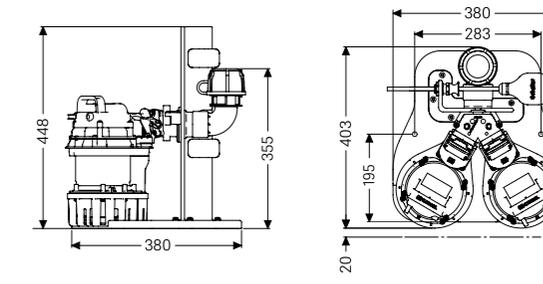

Pompe	Intensité	Puissance P1	Puissance P2	Débit max	Hauteur de relevage max
GTF 1000-S1	5,6 A	1270 W	700 W	14,5 m³/h	10 m