


Fiche technique

Poste relevage Minilift L WC Duo Dry, SPZ 750-S3 230V

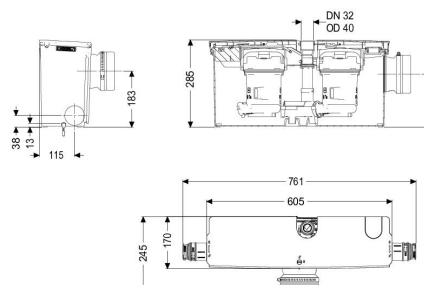

Informations sur l'article

n° de référence: 28523

Code EAN: 4026092113066

Groupe de prix: 15

Avantages du produit

- Double sécurité avec deux pompes
- Fonction Wi-Fi
- Fonction d'alarme + contact sec

Description

Le petit poste de relevage Minilift L WC Duo prêt au raccordement convient à la vidange des eaux vannes domestiques, idéalement pour le raccordement d'un WC, d'un bidet, d'une douche et d'un lavabo.

Le poste est spécialement conçu pour garantir une sécurité de fonctionnement maximale. Avec les deux pompes installées à sec, il s'agit du poste de relevage double le plus compact du marché. Les pompes peuvent être retirées sans outil. Grâce à la régulation par capteur de pression, le volume utile peut être ajusté en continu pour s'adapter de manière optimale à tous les besoins.

Grâce au raccord WC interchangeable, il est possible de raccorder les toilettes à l'avant ou sur le côté de la cuve. Combinée à une conception compacte, cette configuration rend le poste idéal pour tous les lieux d'utilisation, qu'il s'agisse d'une pose hors sol ou d'une pose encastrée dans une cloison. Grâce aux arrivées latérales basses en DN40 / DN50, le poste est parfaitement adapté au raccordement de receveurs de douche plats. Il est possible de réaliser une arrivée verticale en DN40. La manipulation simple et sans outil garantit une installation rapide et une utilisation flexible.

Grâce à son interface Wi-Fi intégrée, le système peut être facilement connecté à un deuxième écran (par exemple, un smartphone). Il est ainsi possible de consulter l'état du système, d'analyser et de télécharger le journal d'exploitation, ainsi que de passer en mode manuel: <https://www.kessel.fr/service/wi-fi/minilift>

- Deux pompes performantes installées à sec avec couteaux pour une sécurité de fonctionnement et une hygiène maximales
- Fonction boost en cas de forte production d'eaux usées
- Fonction d'alarme avec transmission en option (contact sec)
- Fonction journal d'exploitation
- Dispositif anti-retour côté pression intégré en usine
- Résistance à l'eau chaude
- Maintenance sans outils

Caractéristiques générales

Couleur

blanc

Norme

EN 12050-3

Nature des eaux usées

Eaux vannes

Type d'installation

pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison

prêt au raccordement

Longueur de câble

1,4 m

Modèle

Nature du système

Installation double

Dispositif anti-retour

intégré

Refoulement

vertical

Dimensions

Poids net	12,95 kg
Poids brut	13,95 kg
Longueur	605 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	285 mm
Dimensions d'emballage, longueur	650 mm
Dimensions d'emballage, largeur	227 mm
Dimensions d'emballage, hauteur	390 mm


Cuve/Corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN)	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement	40 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve	285 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve	138 mm
Volume de la cuve	13,60 l

Aide à l'installation

Pompe	SPZ 750-S3
Nombre de pompes	2
Type de raccord	Fiche d'alimentation 2 pôles
Classe de protection	I
Catégorie de protection de la pompe	IP 44
Surveillance de la température	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu)	50 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min)	80 °C
Capacité de refoulement maxi	9,8 m³/h
Hauteur de relevage maxi	9 m
Régime	2700 U/min
Puissance P1	0,75 kW
Puissance P2	0,46 kW
Mode de fonctionnement	S3 – 15 %
Type de câble d'alimentation de la pompe	H05VV-F 3G 1 mm²
Type de rotor	Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe	1,4 m
Courant nominal	3,5 A

Capacité de relevage

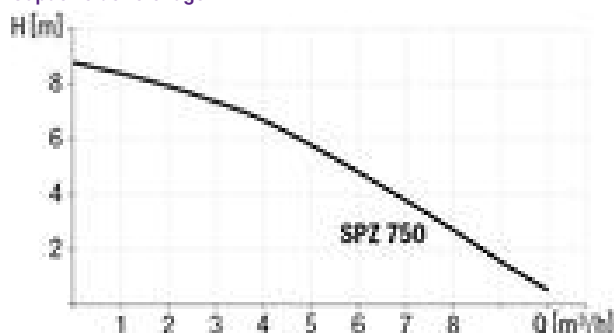

Commande

Disjoncteur du moteur	oui
Nature de détection du niveau	Capteur de pression
Type de détection du niveau	pneumatique
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	230 V
Type de raccord	Fiche d'alimentation 2 pôles
Contact sec	oui
Fonction journal	oui
Variante d'alarme	signal sonore

