

EasyClean G Basic

Séparateurs à Graisses



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

 **KESSEL**

Séparateur à graisses *EasyClean G Basic* selon EN 1825 NS 2 - 10

Pour la pose libre à l'abri du gel



Séparateur à graisses *EasyClean G Basic* NS 2 - 10 selon EN 1825 et DIN 4040-100, en plastique.

Pour la pose libre à l'abri du gel.

Conversion de la version pour flux à droite possible via l'inversion des tuyaux d'entrée et d'évacuation pour un sens du flux à gauche.

Installation prémontée.

⊕ Accessoires

Dispositif de remplissage, dispositif de prélèvement, postes de relevage.


Rééquipement possible jusqu'à la variante. *PV+S Auto Mix & Pump.*

N° de certification Z-54.1-474

| Lieu d'installation | Taille nominale* | Poids approximatif | Réf. # Sans fenêtre d'inspection | | Réf. # Avec fenêtre d'inspection | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | sans <i>SonicControl</i> | avec <i>SonicControl</i> | sans <i>SonicControl</i> | avec <i>SonicControl</i> |
| Pour la pose libre à l'abri du gel | NS 2 * | 69 | 93 00 | 93 00 | 93 002.21 | 93 00 |
| | NS 3 * | | 2.01 | 2.02 | 93 003.21 | 2.22 |
| | NS 4 * | | 93 00 | 93 00 | 93 004.21 | 93 00 |
| | NS 7 * | | 3.01 | 3.02 | 93 007.21 | 3.22 |
| | NS 10 * | | 93 00 | 93 00 | 93 010.21 | 93 00 |

* autres tailles disponibles sur demande

Illustration avec dimensions

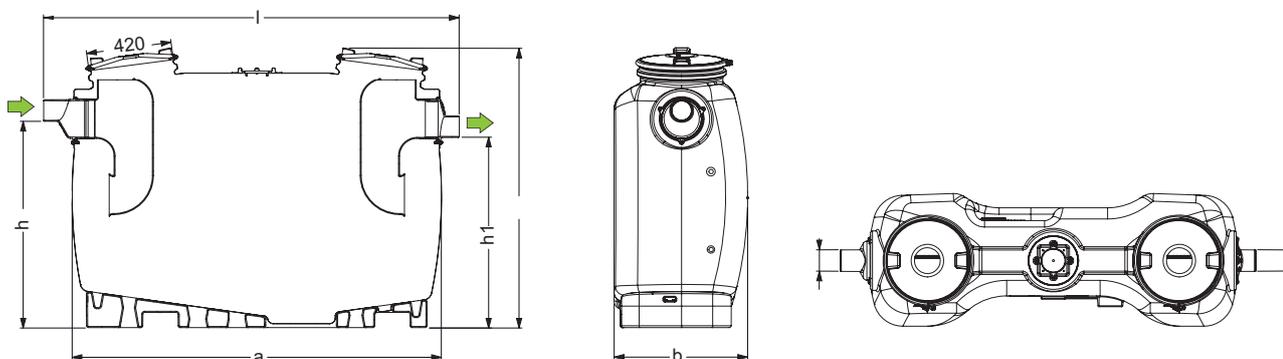

Ø = Diamètre extérieur b1 = Dimensions de l'installation

| Taille nominale | Ø | a | Ouverture d'accès | | b1 | h1 | h2 | h3 | Volume d'eau usée | | Réserve pour graisses | Total |
|-----------------|-----|------|-------------------|-----|------|------|------|------|-------------------|------------|-----------------------|--------|
| | | | l | x | | | | | Débourbeur | Séparateur | | |
| NS 2 | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 200 l | 400 l | 100 l | 600 l |
| NS 3 | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 300 l | 300 l | 120 l | 600 l |
| NS 4 | 110 | 1880 | 2115 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 400 l | 400 l | 160 l | 800 l |
| NS 7 | 160 | 1910 | 2145 | 940 | 1130 | 1185 | 1255 | 1655 | 700 l | 650 l | 280 l | 1350 l |
| NS 10 | 160 | 2590 | 2820 | 940 | 1130 | 1185 | 1255 | 1655 | 1000 l | 900 l | 400 l | 1900 l |

| Options avantageuses | Réf. # |
|--|---------|
| Formule 1 avec prélèvement horizontal, <i>SonicControl</i> | 913 101 |
| Formule 2 avec prélèvement vertical, <i>SonicControl</i> | 913 102 |

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
 info@obio-environnement.com
 01 64 79 14 22