

GEP MAT 18 V2

avec amorçage automatique

Récupération des Eaux de Pluie - Gestionnaire



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

 **calpeda**



Données techniques



Installation de gestion des eaux de pluie prête à être raccordée. Le **GEP MAT 18V2** assure une alimentation en eau de pluie à partir d'une citerne ou d'une cuve enterrée. Le réservoir de 18 litres permet de réalimenter le réseau de consommation lorsque la citerne ou la cuve enterrée n'a plus suffisamment d'eau de pluie. **Conforme à la norme NF EN 1717.**

Composition

- 1 Réservoir d'appoint d'une capacité de 18 litres en eau de ville.
Équipé d'un robinet à flotteur pour le remplissage.
- 2 Électropompe monophasée inox **MXAM 204** (4m³/h)
- 3 Régulateur électronique avec redémarrage automatique
- 4 Electrovanne 3 voies pour le basculement « EP/EV » équipé d'un amorçage automatique
- 5 Sécurité manque d'eau par flotteur à bille livrée avec 20 m de câble et équipée d'une fiche télécommande
- 6 Coffret électrique + 1 fiche mâle et 1,5 m de câble
- 7 Capotage (Réf. **CAPO GEP**)




Installation simple : groupe compact prêt à l'emploi

Référence	POMPE		
	Tension	KW	A
MXAM 204	230	0.55	4.2

Ø		Débit en m³/h	Pression en bars
Aspiration	Refoulement		
1" (26/34)	1" (26/34)	1 à 4.5	1.5 à 4

Courbe hydraulique n ≈ 2900 trs/min

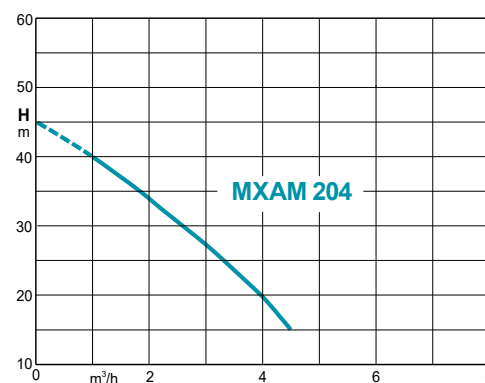


Dimensions et poids

Référence	Dimensions mm			Poids kg
	L	I	H	
GEP MAT 18 V2	620	300	450	26.2



Exemple d'installation

Conforme à la norme NF EN 1717

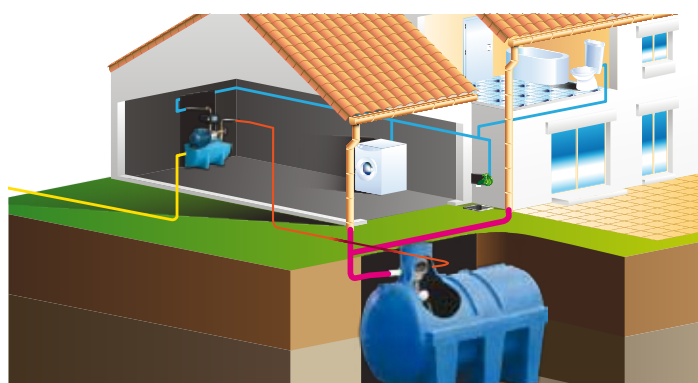

- Réseau d'eau de ville
- Tuyau d'aspiration d'eau de pluie
- Réseau de récupération d'eau de pluie
- Réseau de distribution d'eau non potable