

Réserve Incendie Carat XXL

30 - 60 - 120 m³

Récupération des Eaux de Pluie



OBIO ENVIRONNEMENT


621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22



Cuve Carat XXL

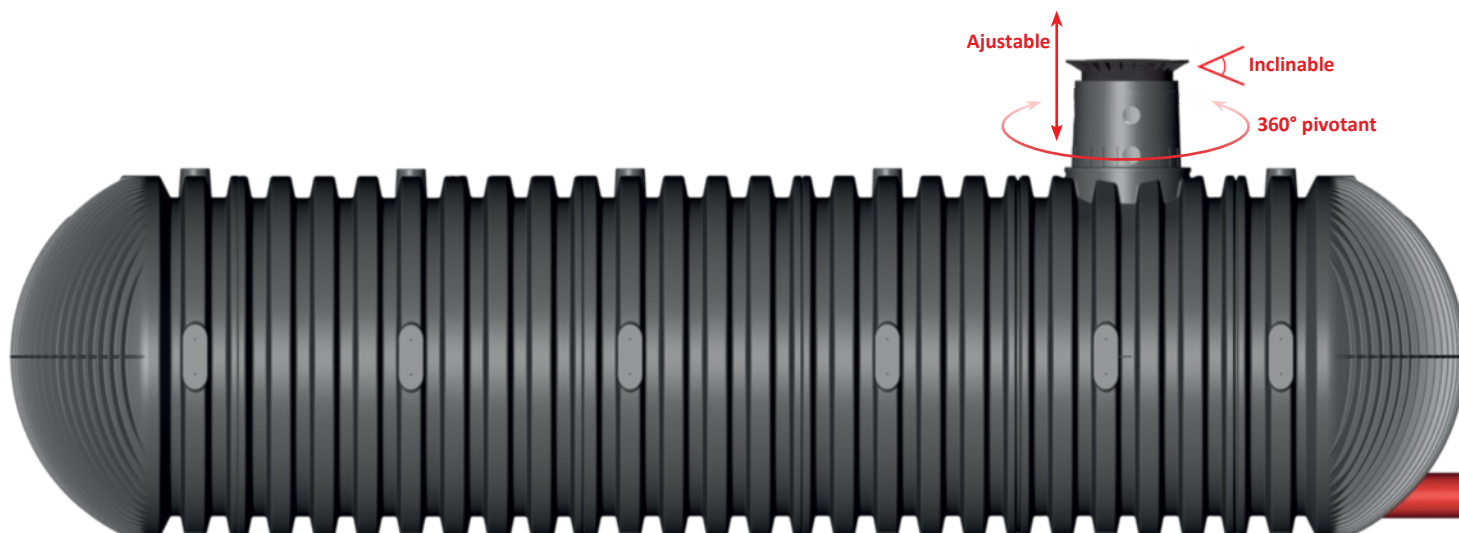

Plus léger que le béton ou l'acier

Malgré leurs grandes capacités, les cuves Carat XXL bénéficient de tous les avantages des cuves en matière plastique : leur faible poids permet de réduire vos frais de logistique et d'installation

Passage camions

La cuve Carat XXL supporte un passage camions jusqu'à 40 tonnes grâce à sa réhausse pour couvercle fonte ou béton (couvercle et anneau béton non fournis)

Données techniques

Hauteur de remblai maxi	1 500 mm
Charge maxi. par essieu	8t
Charge maxi. totale	40t
Hauteur de remblai nécessaire avec un passage véhicules	1 000 - 1 500 mm
Pose dans la nappe phréatique	Jusqu'à l'équateur de la cuve
Hauteur de remblai nécessaire pour une pose dans la nappe phréatique	800 - 1 500 mm
Jumelage	DN 250

Disponible en 3 volumes standards

Les cuves Carat XXL sont disponibles en volumes standards réserve incendie : 30, 60 et 120 m³
D'autres volumes sont également disponible sur demande

Une cuve pour plusieurs solutions

- Défense incendie
- Récupération d'eau de pluie
- Rétention des eaux pluviales

Cuve Carat XXL



- Colonne d'aspiration pré-montée en usine
- Accès facile à l'intérieur de la cuve grâce à l'échelle
- Cuves jumelables
- Peut-être remplie avec de l'eau potable ou de l'eau de pluie
- Inclus : rehausse télescopique passage camions ajustable en hauteur et inclinable (accepte une correction de 5 %) permettant un ajustement au millimètre avec la surface du terrain (couvercle et anneau béton ou fonte non fournis)

Photo : Cuve Carat XXL Réserve Incendie avec rehausse passage camions (couvercle et anneau béton ou fonte non fournis)



Volume utile [m³]	Volume brut [L]	Largeur l [mm]	Longueur L [mm]	Hauteur H _{tot} [mm]	Hauteur H [mm]	Hauteur dôme H _t [mm]	Ø dôme [mm]	Poids [kg]	Réf.
30	36 000	2500	9430	3160	2550	610	650	1495	380074
60	66 000	2500	16585	3160	2550	610	650	2530	380075
120*	132 000	5600	16585	3160	2550	610	650	5060	380076

*Composé de deux cuves 66 000 litres

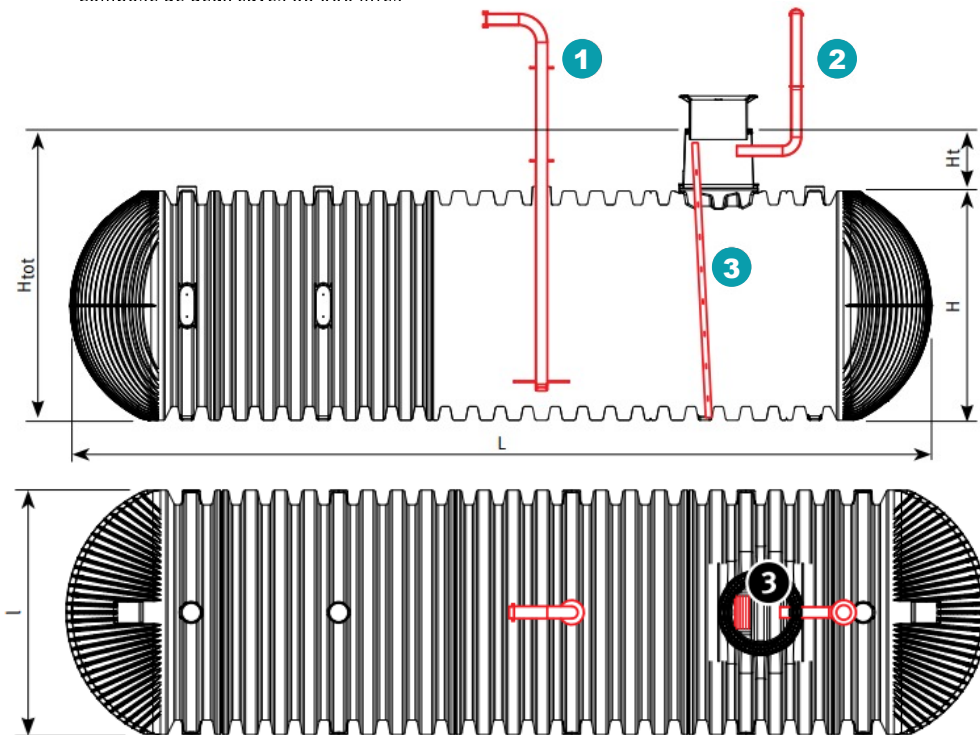

Jumelage DN 250

Jumelage standard dans le cas de cuves multiples

Équipement de série

- 1 Colonne d'aspiration DN 100 avec raccord pomper DN 100 en inox et plateau anti-tourbillon pour garantir une aspiration continue jusqu'en fond de cuve
- 2 Évènement DN 100 (1 par cuve)
- 3 Échelle d'accès à la cuve, rehausse télescopique pour passage camions (couvercle et anneau béton ou fonte non fournis)

Options :

Borne incendie

Robinet à flotteur DN 65 pour maintien de niveau