


YH / PE & Acier

Séparateurs à Hydrocarbures spécial aire de lavage

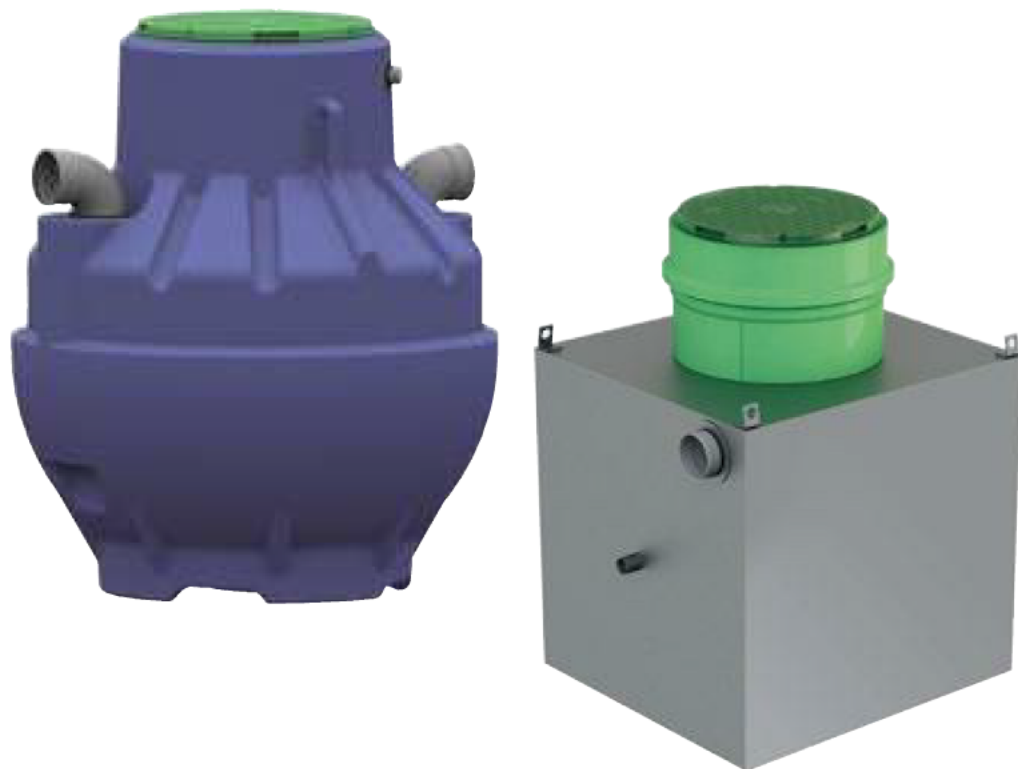

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
info@obio-environnement.com
01 64 79 14 22

Techneau

Séparateur d'hydrocarbures avec débourbeur et filtre coalescent ACIER



Séparateur d'hydrocarbures avec gros débourbeur & filtre coalescent



Classe I Rejet
< 5 mg/l Taille
2 à 10 l/s

Cuve en polyéthylène recyclable réalisée par rotomoulage et équipée d'amorce(s) de regard(s). Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.

• Gamme Sphère :

- Entrée et sortie en PVC.

- Couvercle en composite armé.
- Cloison conique - filtre coalescent entièrement extractible.
- **Gamme Ellipse :**
- Entrée et sortie avec joints nitriles.
- Cloison en polyéthylène avec porte filtre et filtre coalescent amovible.

• Gamme Aronde :

- Entrée et sortie en PVC.
- Cloison en polyéthylène avec porte filtre et filtre coalescent amovible.

OPTIONS



- **Alarme optique et acoustique** voir p. 86,87
- **Réhausse polyéthylène cylindrique** voir p. 86,87

Suivant les contraintes de pose, existe aussi en modèle renforcé

Spécial aire de lavage*



*pour les appareils dont la taille est ≥ 4 l/s.

Sphère



Réf. gamme YH6-YH6-YH7	Taille l/s	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Poids	Volume utile		ØD
										Déboureur	Séparateur	
YH1502E	2	1200	1200	1230	840	800	430	110	40	400	259	585
YH1703E	3	1500	1500	1700	1200	1150	550	110	86	1290	270	745
YH1604E	4	1550	1550	1700	1200	1150	550	110	86	1200	360	745
YH1506E	6	1500	1500	1965	1450	1400	565	160	114	1200	740	745

Ellipse





OPTION

Alarme optique et acoustique voir p. 86,87

Réf. gamme EH6-EH16	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	Dn	A	Volume utile		Poids	ØD
										Déboureur	Séparateur		
EH1606D	6	2400	1624	1700	1180	1140	560	160	457	1520	1740	229	745
EH1508D	8	2400	1624	2072	1552	1512	560	160	457	1900	2190	258	745

Aronde

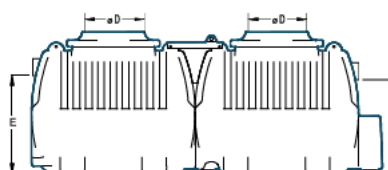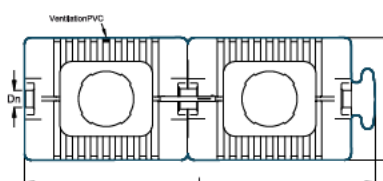

OPTIONS

- **Alarme optique et acoustique** voir p. 86,87
- **Réhausse polyéthylène cylindriques** voir p. 86,87

Réf. gamme AGDHFE	Taille Ds	L	P	H	E	S	Fe	Dn	s	Volume		Poids
										Déboureur	Séparateur	
AGDHF510E	10	4292	1500	1730	1200	1150	580	160	745	5000	1200	296

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

Séparateur d'hydrocarbures avec débourbeur et filtre coalesceur ACIER



Séparateur d'hydrocarbures avec gros débourbeur & filtre coalesceur



Classe I Rejet
< 5 mg/l Taille
3 à 10 l/s

Cuve en acier chaudronné grenaillé SA 2,5 avec anneaux de levage.
Revêtement bi-composants à base de résines époxy/adduct de polyamide.
Brise jet en entrée.
Entrée et sortie en PVC.

Obturbateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.

• **Gamme Hydrocube :**
Couvercle en composite armé.
Cloison conique - filtre coalesceur entièrement extractible.

• **Gamme HydroBac :**
Amorces cylindriques sans couvercle,
Filtre coalesceur amovible.

OPTIONS

- **Alarme optique et acoustique** voir p. 86,87
- **Réhausse polyéthylène cylindrique** voir p. 86,87

Spécial
aire de
lavage*

*pour les
appareils
dont la
taille est
□ à 4l/s.




Réf. YH1604A

Réf. YH1502A



Détail de l'intérieur de l'appareil

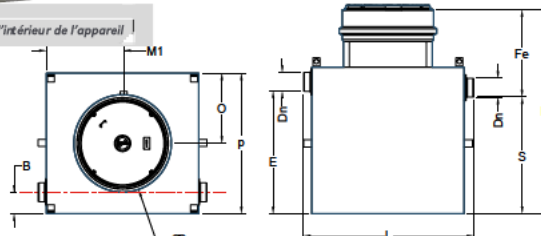



Suivant les
contraintes de
pose, existe aussi
en modèle renforcé

HydroCube

Réf. gamme YH6A/ 6A/ 7A	Taille l/s	L	P	H	E	S	M1	O	B	Fe	Dn	øD	Volume		Poids
													Débourbeur	Séparateur	
YH1502A	2	1122	995	1200	790	750	497	497	200	449	110	585	400	442	151
YH1703A	3	1466	1200	1739	1050	1000	650	600	190	740	110	745	1200	270	247
YH1604A	4	1466	1200	1739	1050	1000	650	600	190	740	110	745	1200	360	247
YH1506A	6	1500	1200	1989	1270	1219	650	600	190	770	160	745	1200	800	353



Spécial
aire de
lavage

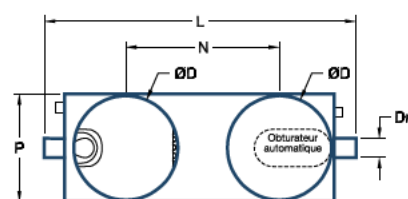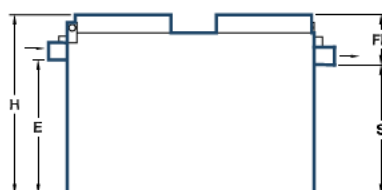

OPTION

Alarme optique et acoustique voir p. 86,87

HydroBac

Réf. gamme ADHFK/ADHFM/ ADHFG	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volume			Amorce(s)		
									Débourbeur	Séparateur	Poids	Nb	D	N
ADHFK306A	6	2200	830	1900	1550	1500	400	160	1800	690	496	2	580	1070
ADHFM506A	6	2500	830	2200	1850	1800	400	160	3000	480	612	2	580	1370
ADHFG210A	10	2500	1040	1900	1550	1500	400	160	2000	800	454	2	780	1200

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.