

POMPE SUBMERSIBLE GTF 1000

Pompes de Relevage



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
info@obio-environnement.com
01 64 79 14 22



KESSEL

Description pompe submersible pour les eaux grises



La pompe de relevage GTF 1000 est prévue pour relever des eaux grises (sans matières fécales).


Elle est équipée d'un clapet anti-retour.

Elle peut être commandée par flotteur ou par un gestionnaire.

Son raccordement hydraulique est monté vertical en R1'1/4.


Le coffret comprend une pompe avec ou sans flotteur (selon la configuration) et un câble de 10 m.

Diagramme de rendement GTF 1000

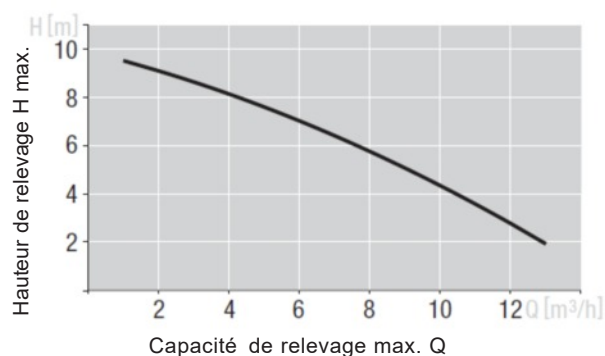

	<i>GTF 1000</i>
Current type	Alternating current
Voltage	230 V
Current	4.9 A
Power P1/P2	1080 W / 620 W
RPM	2800 min ⁻¹
Motor protection	integrated
Operating mode	S3 - 30 %

Dimensions

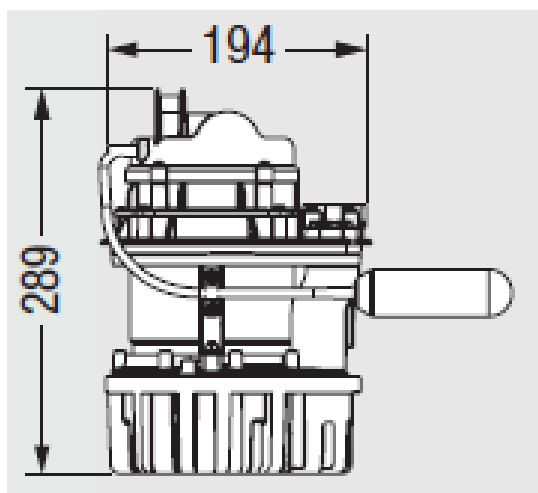

OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
info@obio-environnement.com
01 64 79 14 22